


# 果実搾汁機

(SFP-2200型・SFP-900型)

キャタピラ式  
衛生的で無害

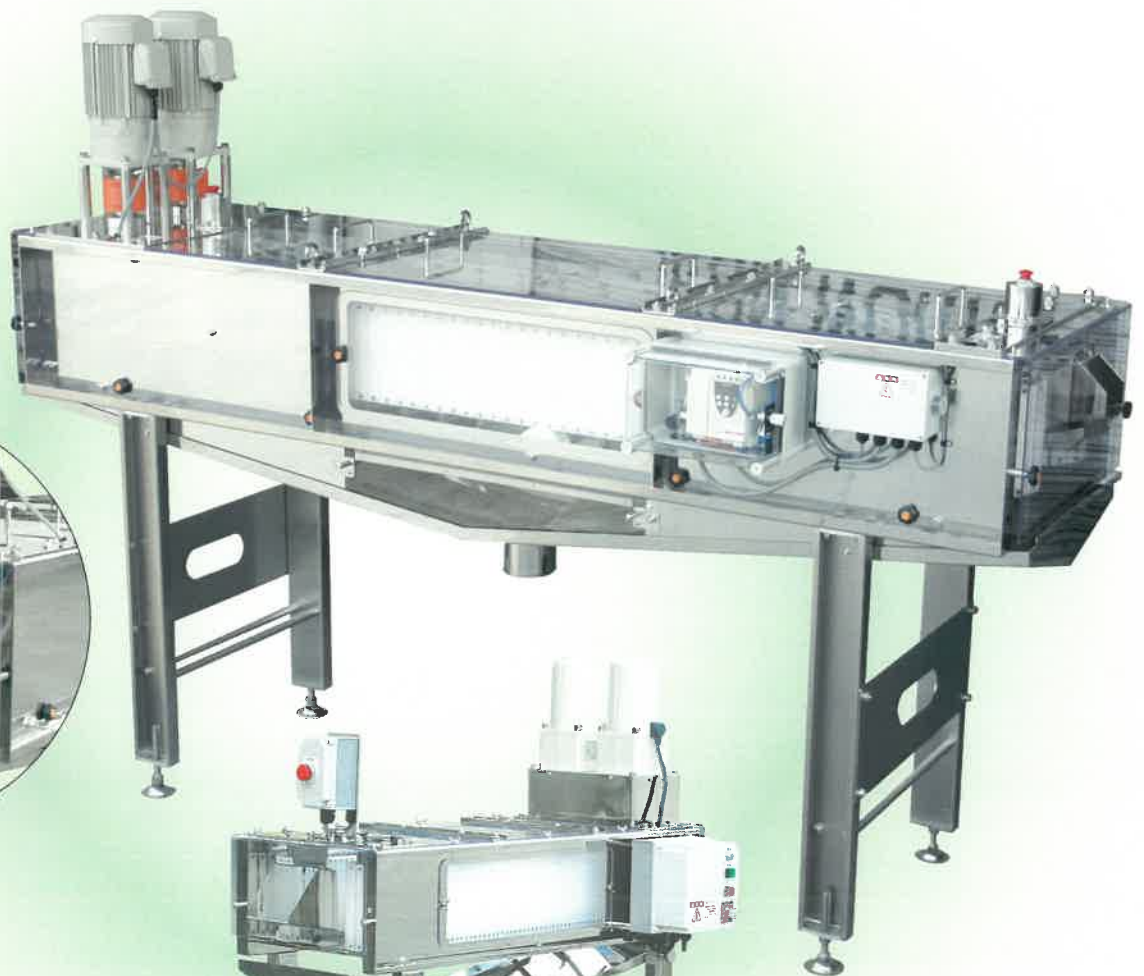

SFP-2200型




SFP-900型

## 仕様

仕様	SFP-2200型				SFP-900型			
	すだち	ゆず	ゆこう	かぼす	すだち	ゆず	ゆこう	かぼす
能力 kg/時	850kg	1250kg	1200kg	1000kg	200kg	300kg	280kg	250kg
電動機	550W×4P 2台 (ギヤモーター)				90W×4P 2台			
電源	三相 200V				三相 200V			
運転制御	インバーター 1.5kW				インバーター 0.2kW			
重量	275kg				75kg			

## 寸法表

型式	A (機長)	B (全高)	C (機幅)	D (投入口)	E (皮出口)	F (液出口)
2200型	2320mm	1550mm	615mm	1010mm	870mm	470mm
900型	1020mm	1100mm	330mm	720mm	640mm	440mm

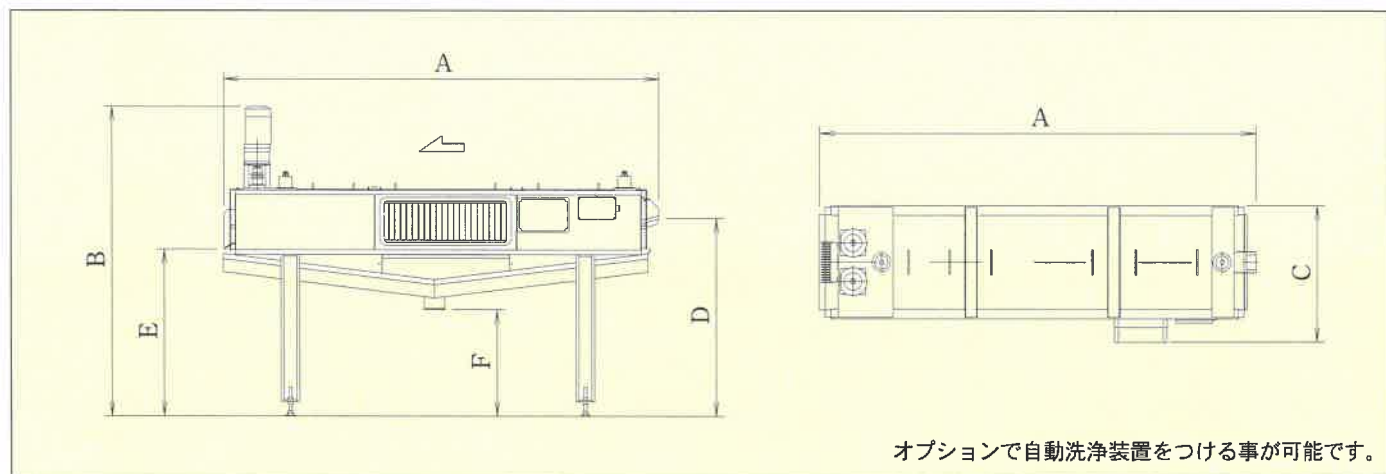

オプションで自動洗浄装置をつける事が可能です。

※製品改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承下さい。

## ●本機の特長

### 衛 生 的

本機は、ステンレス (SUS-304) と樹脂 (ポリアセタール) 材を、使用して製作した搾汁機で、分解、組立、調整が簡単にできるように設計されている。

### キャタピラ式

ステンレスチェーンと樹脂板 (キャタピラ) をセットにして、駆動させているので蛇行、スリップがなく、長時間の運転に耐える。

### 搾 汁 効 率

果汁液飛散防止カバー、出口シュート等の改良により搾汁効率がアップしました。

### 押えローラー

樹脂ローラーとステンレスベアリングを組合せた、押えローラーを調整することにより、生産品目に応じた搾汁調整が簡単にできる。

搾汁生産プラント (洗浄、乾燥、搾汁、濾過、充填、その他) 設計製作いたします。

販売代理店

株式会社 井河鉄工所

〒773-0009 徳島県小松島市芝生町内開38番地  
TEL.0885-32-0989 ☎  
FAX.0885-33-1801